




二级浪涌保护器 YSPD-80B-385-R/1PN




描述

一体化II级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的单相TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

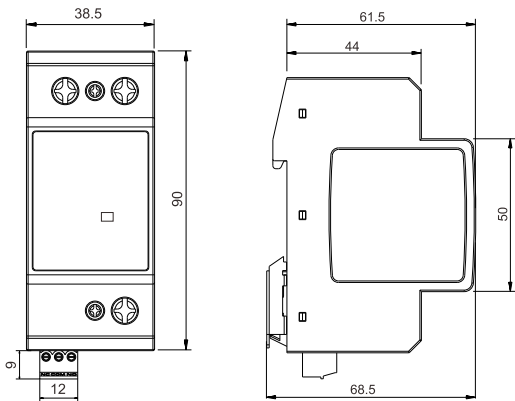


原理图

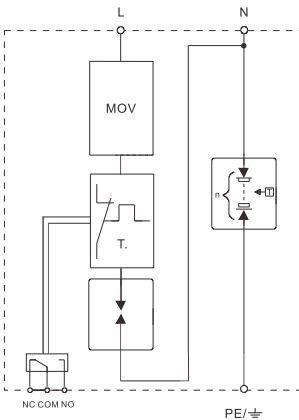

特点

- 无续流 无漏电流
- 主回路脱扣更安全
- 残压低至1.8kV
- 故障指示 遥信告警

接线图

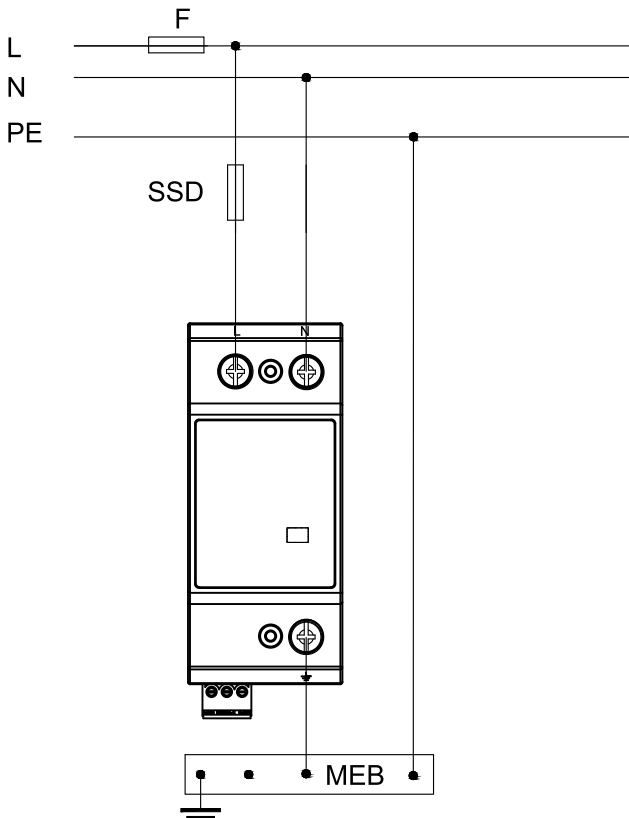

电气参数

产品型号	YSPD-80B-385-R/1PN
依据IEC/EN 61643-1/11	II级
依据EN61643-11	2级
依据GB/T18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	40 kA(L-N),40 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	80 kA(L-N),80 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-80TB /2P
短路耐受能力 (I _{SCCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x38.5 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911545




二级浪涌保护器 YSPD-80B-385-R-3PN




描述

一体化II级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

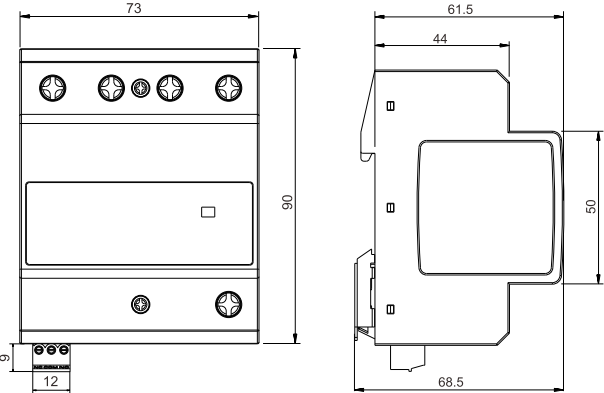


原理图

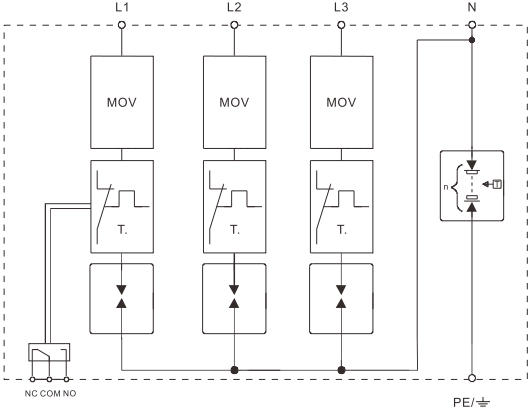

特点

- 无续流 无漏电流
- 残压低至1.8kV
- 主回路脱扣更安全
- 故障指示 遥信告警

接线图

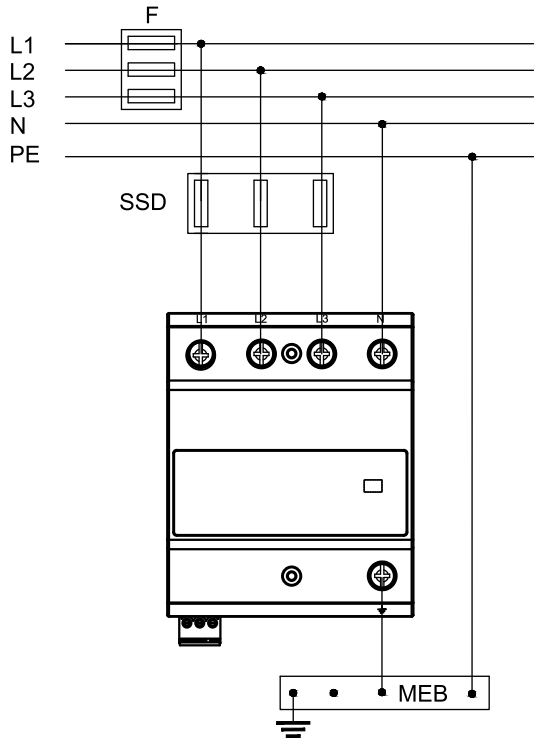

电气参数

产品型号	YSPD-80B-385-R-3PN
依据IEC/EN 61643-1/11	II级
依据EN61643-11	2级
依据GB/T18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	40 kA(L-N),40 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	80 kA(L-N),80 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-80TB /4P
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x73 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911645




二级浪涌保护器 YSPD-80B-600-R/1P




描述

复合型高电压大电流泄放能力的II级/2级电涌保护器,适用于多种配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区,多应用于风力发电的变流器和发电机的保护。

尺寸图

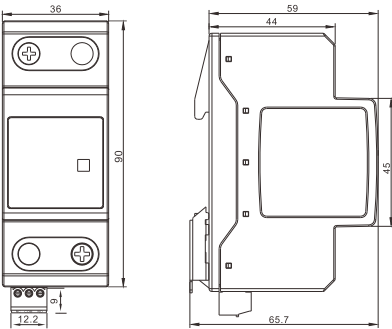


原理图

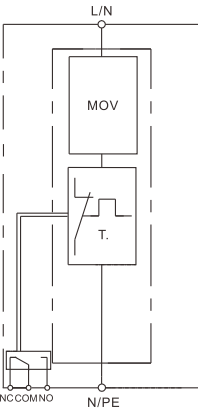

特点

- 高电压高通流能力
- 可靠的熱断开裝置
- 无续流无漏电流
- 故障指示遥信告警

接线图

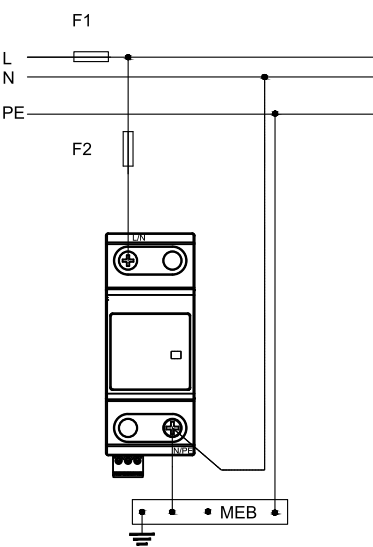

电气参数

产品型号	YSPD-80B-600-R/1P
依据 IEC 61643-1/11	II级
依据 EN 61643-11	2级
依据 GB/T 18802.11	II级
端口数	1
技术	MOV
额定电压 (U _N)	600 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	600 Vac
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	40 kA
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	80 kA
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用)
电压保护水平 (U _P)	2.8 kV
电压保护水平 (U _P) @5 kA	2.0 kV
响应时间	≤ 25 ns
最大后备熔丝	≤ 200 AgL/gG
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	690 V/5 s
TOV特性	耐受

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x 36 mm x 66 mm
最大接线面积	25 mm²单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm²单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40°C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911147




二级浪涌保护器 YSPD-80B-760-R/1P




描述

复合型高电压大电流泄放能力的II级/2级电涌保护器,适用于多种配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区,多应用于风力发电的变流器和发电机的保护。

尺寸图

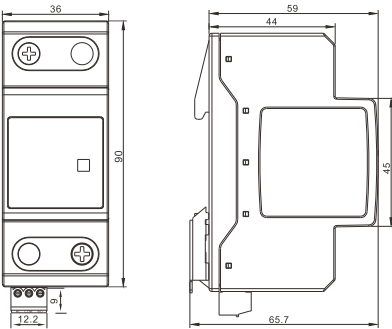


原理图

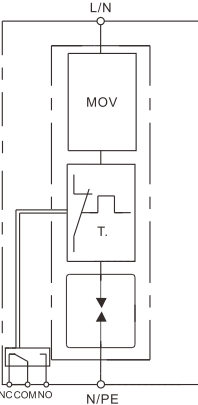

特点

- 高电压高通流能力
- 可靠的热断开装置
- 无续流无漏电流
- 故障指示遥信告警

接线图

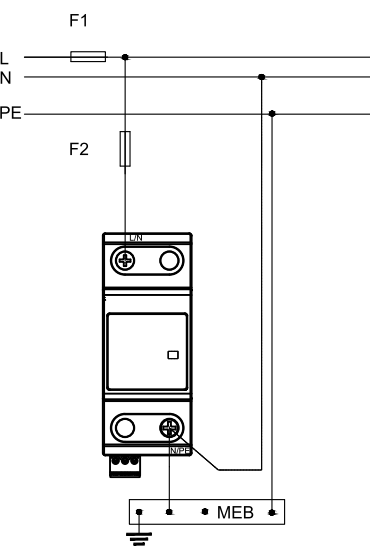

电气参数

产品型号	YSPD-80B-760-R/1P
依据 IEC IEC/EN 61643-11	II级
依据 GB/T 18802.11	2级
依据 UL 1449	4CA
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	400/690 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	760 Vac
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	40 kA
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	80 kA
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用)
电压保护水平 (U _P)	3.5 kV
电压保护水平 (U _P) @5 kA	2.5 kV
响应时间	≤ 25 ns
最大后备熔丝	125 AgL/gG(推荐), 250 AgL/gG(最大)
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	1200 V/5 s, 1000 V/120 mins
TOV特性	耐受

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x 36 mm x 66 mm
最大接线面积	25 mm²单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm²单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A), 最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 %
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911148




二级浪涌保护器 YSPD-80B-1000-R/1P




描述

复合型高电压大电流泄放能力的II级/2级电涌保护器,适用于多种配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区,多应用于风力发电的变流器和发电机的保护。

尺寸图

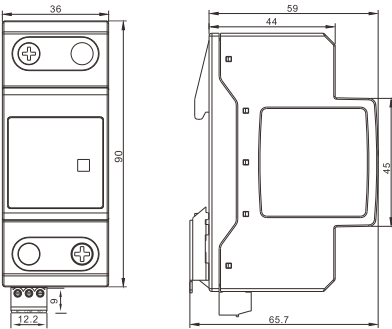


原理图

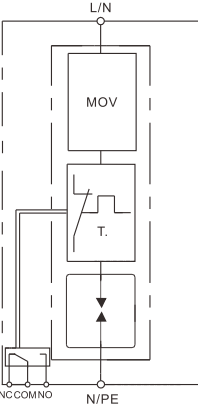

特点

- 高电压高通流能力
- 可靠的热断开装置
- 无续流无漏电流
- 故障指示遥信告警

接线图

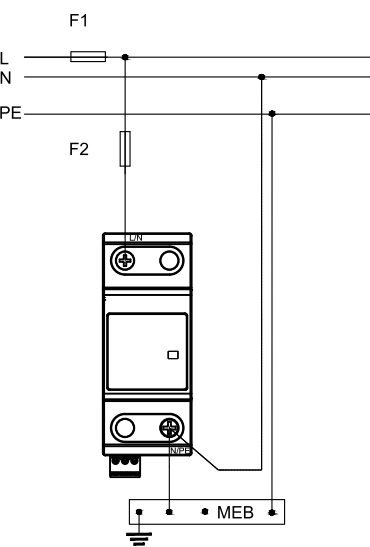

电气参数

产品型号	YSPD-80B-1000-R/1P
依据 IEC 61643-1/11	II级
依据 EN 61643-11	2级
依据 GB/T 18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	1000 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	1000 Vac
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	40 kA
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	80 kA
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用)
电压保护水平 (U _P)	4.5 kV
电压保护水平 (U _P) @5 kA	3.5 kV
响应时间	≤ 100 ns
最大后备熔丝	≤ 200 AgL/gG
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	1600 V/5 s, 1400 V/120 min
TOV特性	耐受

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x 36 mm x 66 mm
最大接线面积	25 mm²单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm²单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911149




二级浪涌保护器 YSPD-100B-385-R/1PN




描述

一体化II级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的单相TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

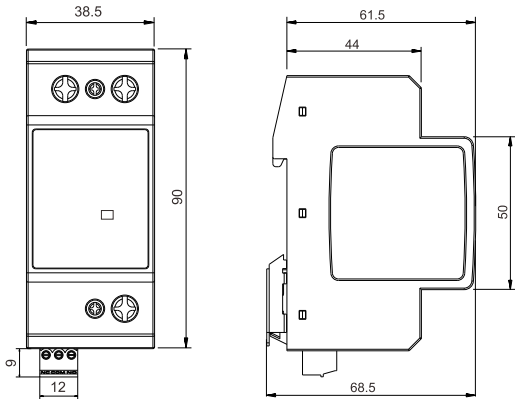


原理图

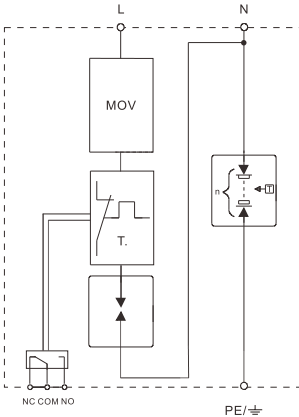

特点

- 无续流 无漏电流
- 主回路脱扣更安全
- 残压低至1.8kV
- 故障指示 遥信告警

接线图

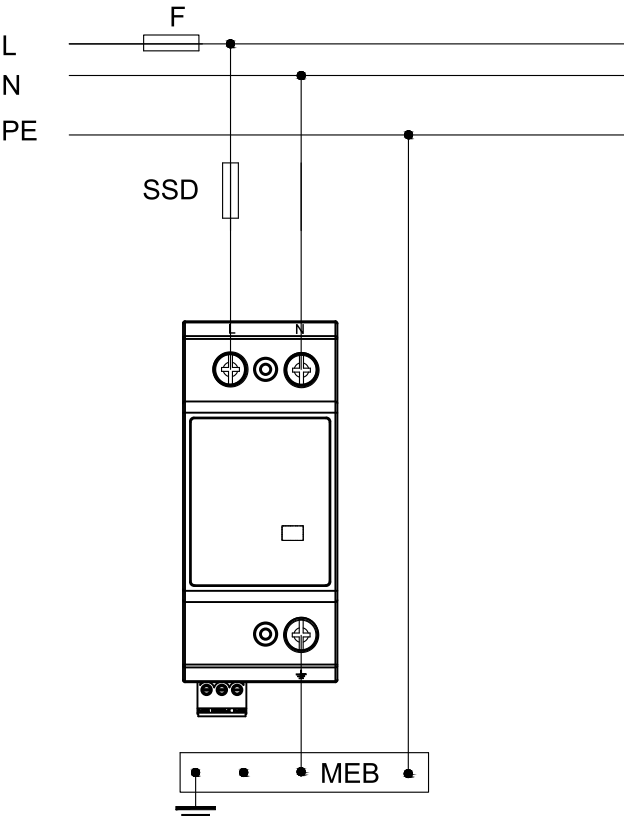

电气参数

产品型号	YSPD-100B-385-R/1PN
依据 IEC 61643-1/11	II级
依据 EN 61643-11	2级
依据 GB/T 18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	50 kA(L-N),50 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	100 kA(L-N),100 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-100TB/2P
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x38.5 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911547




二级浪涌保护器 YSPD-100B-385-R/3PN




描述

一体化Ⅱ级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

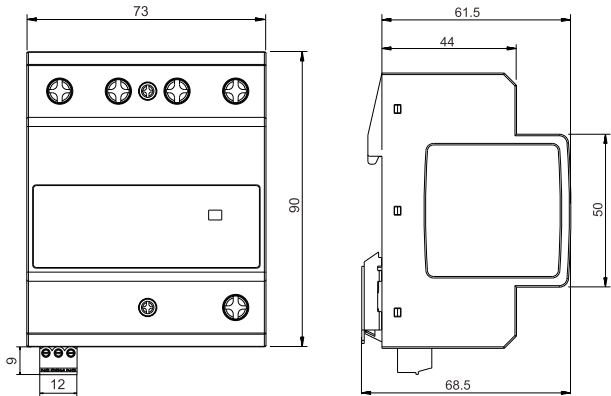


原理图

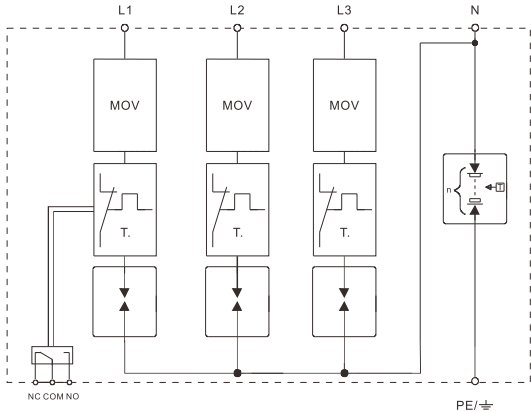

特点

- 无续流 无漏电流
- 主回路脱扣更安全
- 残压低至1.8kV
- 故障指示 遥信告警

接线图

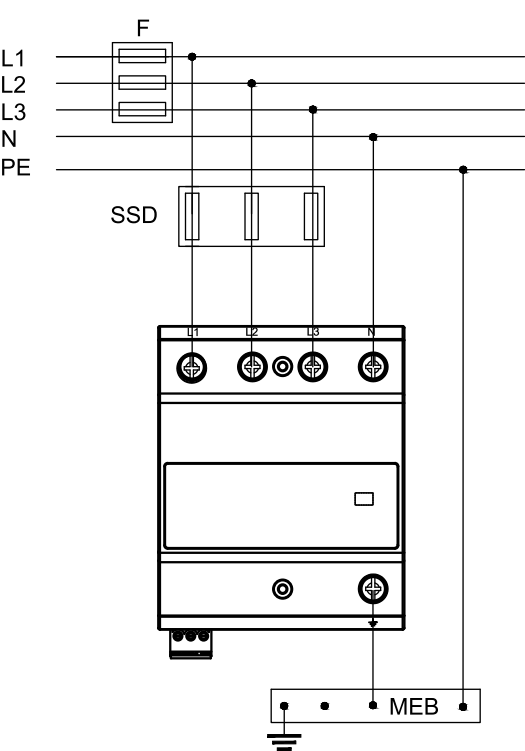

电气参数

产品型号	YSPD-100B-385-R/3PN
依据IEC/EN 61643-1/11	Ⅱ级
依据EN61643-11	2级
依据GB/T18802.11	Ⅱ级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _c)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	50 kA(L-N),50 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	100 kA(L-N),100 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-100TB /4P
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x73 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911647




二级浪涌保护器 YSPD-120B-385-R/1PN




描述

一体化II级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的单相TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

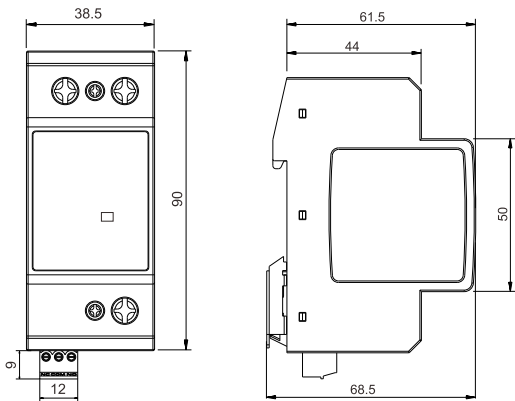


原理图

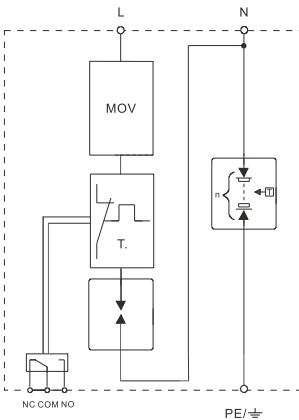

特点

- 无续流 无漏电流
- 主回路脱扣更安全
- 残压低至1.8kV
- 故障指示 遥信告警

接线图

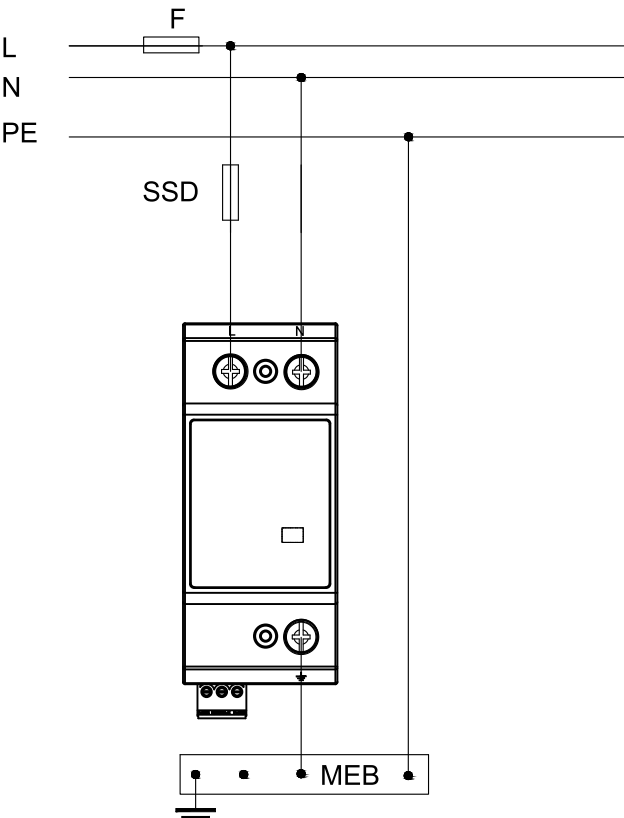

电气参数

产品型号	YSPD-120B-385-R/1PN
依据 IEC 61643-1/11	II级
依据 EN 61643-11	2级
依据 GB/T 18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	60 kA(L-N),60 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	120 kA(L-N),120 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-120TB/2P
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x38.5 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911554




二级浪涌保护器 YSPD-120B-385-R/3PN




描述

一体化II级/2级复合型浪涌保护器,适用于240/415Vac的TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区。

尺寸图

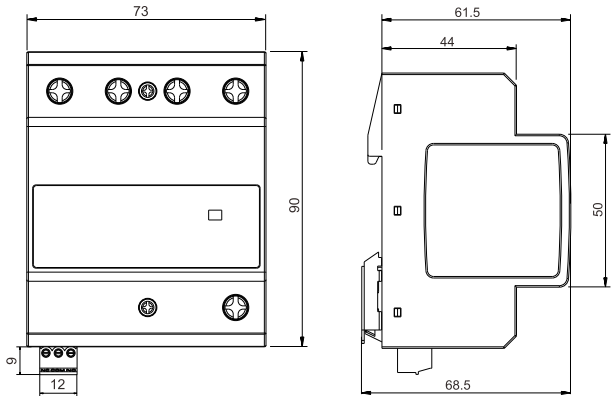


原理图

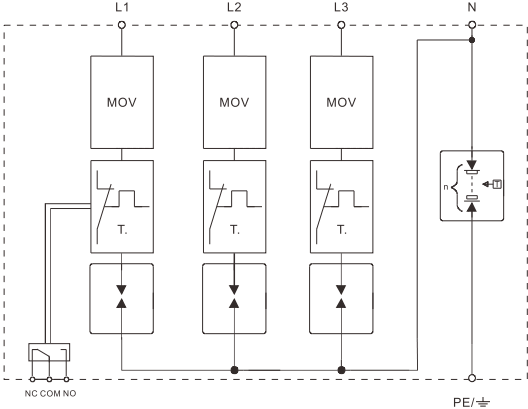

特点

- 无续流 无漏电流
- 主回路脱扣更安全
- 残压低至1.8kV
- 故障指示 遥信告警

接线图

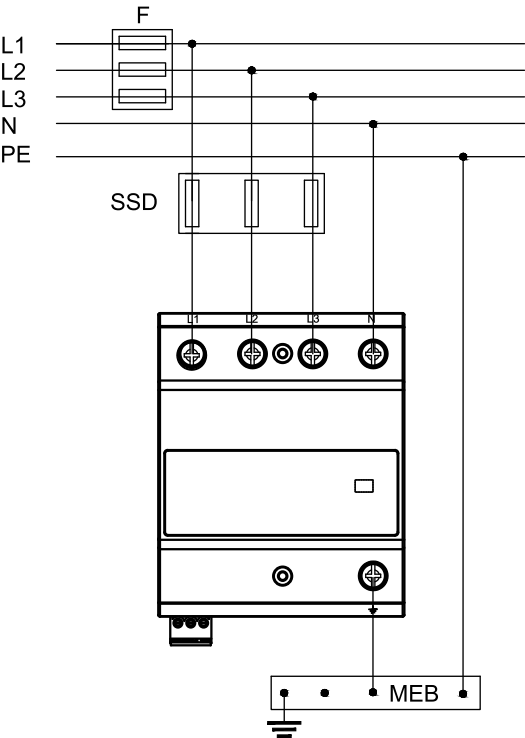

电气参数

产品型号	YSPD-120B-385-R/3PN
依据IEC/EN 61643-1/11	II级
依据EN61643-11	2级
依据GB/T18802.11	II级
端口数	1
技术	GAP&MOV
额定电压 (U _N)	240/415 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	385 Vac(L-N),260 Vac(N-PE)
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	60 kA(L-N),60 kA(N-PE)
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	120 kA(L-N),120 kA(N-PE)
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用) (L-N),100 A(N-PE)
电压保护水平 (U _P)	1.8 kV(L-N),1.5 kV(N-PE)
电压保护水平 (U _P)@5kA	1.0 kV
响应时间	≤ 100 ns
浪涌后备保护装置	ESCB-120TB /4P
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	480 V/120 min(L-N),1200 V/200 ms(N-PE)
TOV特性	耐受 (L-N),耐受 (N-PE)

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x73 mm x 68.5 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911654




二级浪涌保护器 YSPD-120B-600-R/1P




描述

复合型高电压大电流泄放能力的II级/2级电涌保护器,适用于多种配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-3及后续分区,多应用于风力发电的变流器和发电机的保护。

尺寸图

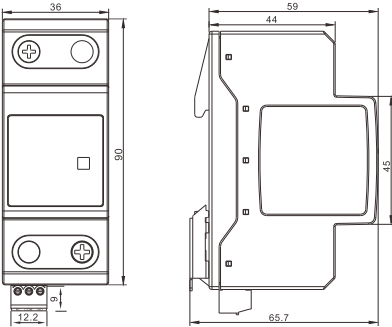


原理图

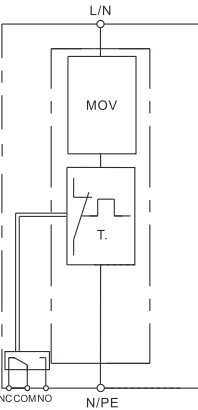

特点

- 高电压高通流能力
- 可靠的热断开装置
- 无续流无漏电流
- 故障指示遥信告警

接线图

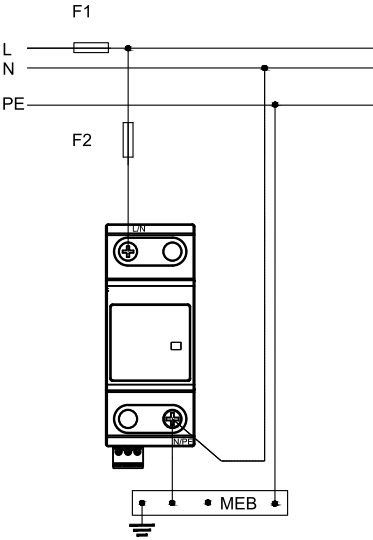

电气参数

产品型号	YSPD-120B-600-R/1P
依据 IEC 61643-1/11	II级
依据 EN 61643-11	2级
依据 GB/T 18802.11	II 级
端口数	1
技术	MOV
额定电压 (U _N)	600 Vac
最大持续工作电压 (U _C)	600 Vac
标称放电电流 (8/20μs) (I _n)	60 kA
最大放电电流 (8/20μs) (I _{max})	120 kA
工频续流遮断能力 (I _{fi})	无限大 (不适用)
电压保护水平 (U _P)	2.8 kV
电压保护水平 (U _P) @5 kA	2.0 kV
响应时间	≤ 25 ns
最大后备熔丝	≤ 200 AgL/gG
短路耐受能力 (I _{scCR})	25 kArms
暂时过电压 (TOV) (U _T)	690 V/5 s
TOV特性	耐受

机械参数

安装方式	35 mm标准导轨
尺寸 (H×W×D)	90 mm x 36 mm x 66 mm
最大接线面积	25 mm ² 单股线/软线
最小接线面积	1.5 mm ² 单股线/软线
剥线长度	10 mm
螺钉扭矩	3 N*m

告警信息

工作状态/故障指示	绿/红
遥信触点类型	浮动切换触点
遥信触点切换能力	最大 (125 Vac/1 A),最小 (5 V/1 mA)
遥信触点最大接线面积	1.5 mm ²
遥信触点剥线长度	7 mm
遥信触点螺钉扭矩	0.2 N*m

工作条件

安装位置	仅室内
工作温度	-40 °C...+85 °C
相对湿度	≤ 95 % (max 40 °C)
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL94V-0
产品编码	911156