


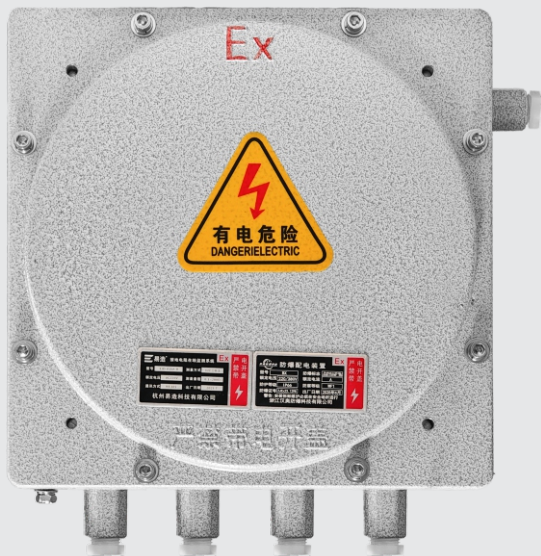

EX-EJD-01SA

防爆接地电阻 监测仪

技术参数		
产品型号	EX-EJD-01SA	
产品编码	941120W	
工作电压	AC220V/DC12V	
产品功耗	2W	
通讯方式	RS485/4G/Lora	
通讯协议	标准MODBUS/MQTT	
电阻量程	0.1Ω ~ 200Ω	
分辨率	0.01Ω	
精度	±2%rdg±3dgt(20°C±5°C, 70%RH以下)	
测量方式	精密三级法	
外壳材料	铝合金	
防护等级	IP67	
工作温度	-20 ~ 70°C	
环境温度	<95%	
外形尺寸	300*300*150mm (长宽高)	
防爆标志	Ex db ib IIB T4 Gb	


产品描述

易造Ex-EJD-01SA系列智能型接地电阻监测仪专为地网阻值、接地电阻、金属回路联结电阻在线监测而精心设计制造，拥有防爆认证，支持数据有线/无线传输，可以单个安装使用，也可以组建成有线网络系统或无线网络系统使用，外壳材质为铝合金，防雨防尘防腐，可确保在油罐区、铁路、矿井等各种复杂环境中长期工作。

功能优势

- 采集精度高数据准
- 支持数据有线/无线传输
- 在线监测接地电阻变化
- 无需考虑辅助地极变化干扰

规格尺寸

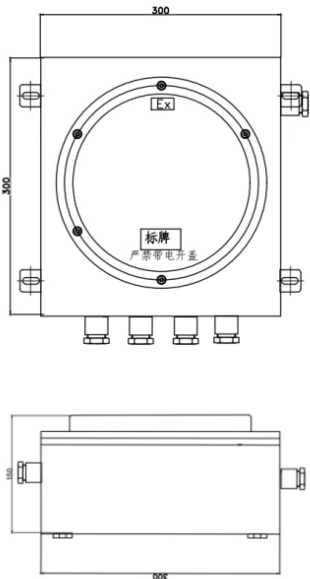

命名规则

